
Описание резистора 16R103 10 кОм



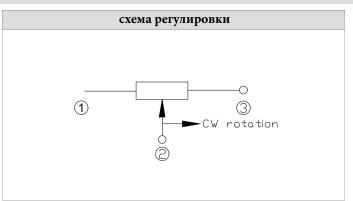

ЧЕРТЕЖ резистора 16R103 10 кОм 6.60 Регулировочный слот 2.54 7.0 **2,77** длинна <u>3.53</u> 0,25 0,64 ширина 0,89 глубина 3.84 <u>4.7</u> 0,46 0,33 2.54 5.5 2.54

Характеристика	Значение
Номинал сопротивления	10 кОм
Допуск	10%
Количество штук в упаковке	1000
Сопротивление изоляции	не менее 1 ГОм
Номинальная мощность	0,5 Ватт.
Диапазон рабочих температур	от -55 до +125 градусов С
Температруный коэффициент	100 ppm/C
Механическая выносливость	200 циклов
Угол поворота регулировочного слота	240 градусов
Вес изделия	0,65 грамма.
Пиковое значение напряжения	200 Вольт.
Пиковое значение тока	100 mA.