Описание резистора 03R502 5 кОм

фотография 03R502	схема регулировки
	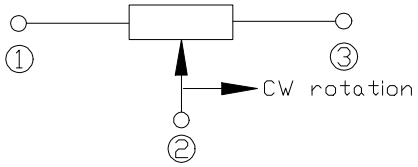

ЧЕРТЕЖ резистора 03R502 5 кОм

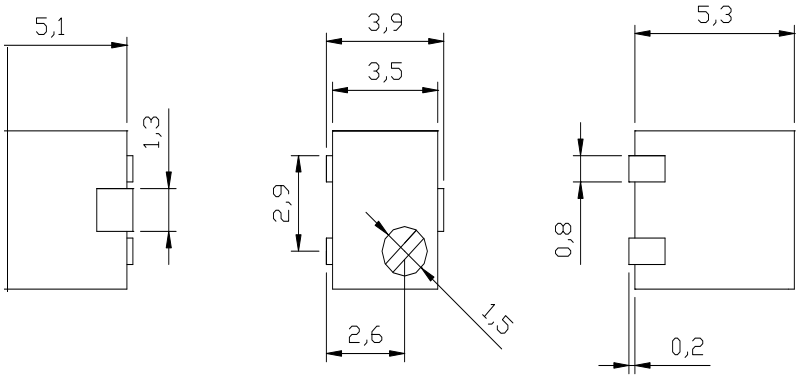

Характеристика	Значение
Номинал сопротивления	5 кОм
Допуск	10%
Количество штук в упаковке	250
Сопротивление изоляции	не менее 1 ГОм
Номинальная мощность	0,25 Ватт.
Диапазон рабочих температур	от -55 до +125 градусов С
Температруный коэффициент	100 ppm/C
Механическая выносливость	200 циклов
Число оборотов	11
Вес изделия	0,53 грамма.
Пиковое значение напряжения	200 Вольт.
Пиковое значение тока	100 мА.